

# TP-601YPT TAURIS

## 豪華型側捆式

### 自動打包機 (PP 及 PET 帶)

TP-601YPT Tauris 為一款磨擦黏合型側打式自動打包機，可搭配使用 PP 或 PET 帶，束緊力最高可達 1500 N。TP-601YPT 提供多種不同的框架尺寸，特別適合用於家電等大型包裝物上（如冰箱、電視或洗衣機）及各類的托盤打包應用。可與大多數生產線配套使用，並提升產線生產效率。



## 機器特色

### ● 打捆機頭

打捆機頭設計堅固可靠，為高工藝標準的展現。束緊力達 1500 N，拉緊力道朝下，更可避免束緊時將捆包物上提，最大程度保證捆包緊實效果，是一般中量應用型使用托盤打包機的理想選擇。




### ● 電子式張力調整

提供精準的束緊力調整及穩定的束緊力。



### ● 自動彈跳功能

在沒有捆包物的狀況下誤打帶，帶子會自動彈跳出來。節省客戶排除帶子捆在機器上的時間。

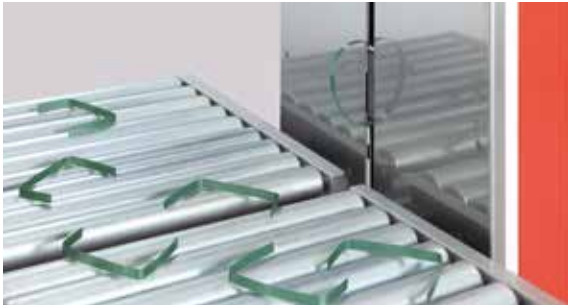

### ● 摩擦黏合技術

採用最先進摩擦黏合技術，開機不用等待預熱時間，沒有煙味產生問題。提供穩定且高效的黏合效果，並可適用於 PP 帶以及 PET 帶。

### ● 二次送帶功能

可偵測帶子是否送達黏合點，若帶子未送抵黏合點，機器會自動再次送帶到黏合點，節省問題排除所需的人力及時間。

### ● 西門子 PLC 控制系統

採用德國西門子 PLC，可靈活配合不同應用需求。

### ● 滾輪式帶盤車

可最大程度避免帶子在儲帶箱放久後變形而發生送帶問題的困擾。

### ● 尾帶自動清除

機器會自動排出最後一段帶子，方便操作人員清除機器內的帶子，以利盡速更換一卷新的帶子，減少停機時間。

## 選裝配件及相關機種

### ● 心臟加裝電眼

### ● 緊急停止開關

### ● 移動式腳踏開關

### ● 帶盤轉 90 度方向放置

### ● 加高架

### ● 附無動力滾輪輸送機的機型：TP-601YPT-T

## 框架尺寸

H \ W	600	800	1000	1200	1400
850					
1050					
1250					
1450	Ⓢ				
1650					
1850					
2050					
2250					
2450					

Ⓢ 標準尺寸：600 mm (W) x 1450 mm (H)

## 技術資料

打包速度	11 條/分(60Hz)
打包帶種類	PP 或 PET 帶
打包帶寬度	9 mm, 12 mm 或 15.5 mm
束緊力	200 – 1500 N
帶盤尺寸	內徑 406 mm
電壓	220V, 380V, 400V, 415V, 50/60Hz 3PH